

K FLEX

SERIE / SERIES

NEW



Pavimenti impermeabili
Watertight profiles

IT

Descrizione

Banda elastica per l'impermeabilizzazione di giunti di dilatazione, realizzata in un compound a base di gomma sintetica EPDM, lo strato inferiore ha uno strato autoadesivo in bitume modificato. Nelle aree marginali esterne integra uno strato di tela in fibra di vetro, nella zona centrale è priva di rinforzo per consentire movimenti in tutte le direzioni fino a +/- 120 mm. Saldabile a se stessa, a membrane bituminose o in TPO mediante saldatura ad aria calda. Di spessore 2,5 mm e larghezza 50 cm, è fornita in rotoli di lunghezza 10 m. Eventuali pezzi speciali sono facilmente realizzabili direttamente in cantiere, utilizzando la banda K FLEX 3D come collegamento elastico multidirezionale dei rotoli di K FLEX.

- **Facilmente saldabile con aria calda alle guaine bituminose.**
- **Grandi movimenti UGUALI in tutte le direzioni.**
- **Elasticità permanente.**
- **Facilmente sagomabile in cantiere.**
- **Ottima resistenza all'ozono e alle soluzioni saline.**

A richiesta: Lamiere di sostegno per giunti superiori a 10 cm.

EN



Description

Waterproof expansion joint strip, bitumen-compatible, made of a synthetic rubber EPDM based compound. The underside has a self-adhesive, polymer-modified layer of bitumen. The central elastic area absorbs the movements in all directions, until +/- 120 mm. Weadable with itself, bituminous membranes or TPO, by hot air. It is supplied in rolls of length 10 m. Thickness 2,5 mm, width 50 cm. Any special pieces can easily be made directly on site, using the K FLEX 3D strip.

- **Easy application**
- **High movements**
- **Permanent elasticity**
- **Special pieces made on site**
- **Excellent resistance to ozone and saline solutions**

On request: Support plates for joints over 10 cm.

Sezione / Section

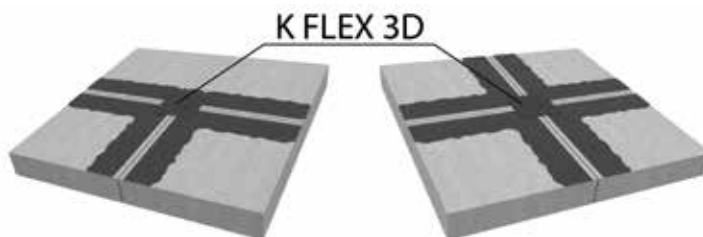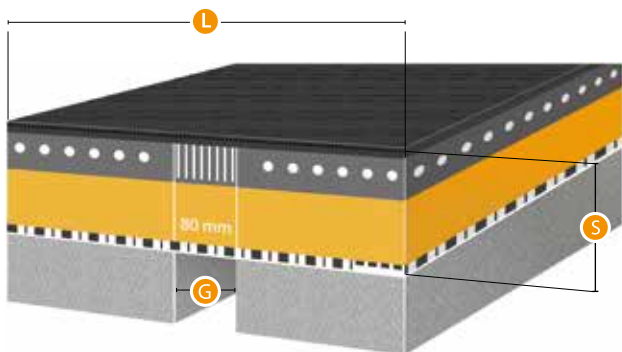

Serie K FLEX

Ambito Field	Copertura Roof	Sistema System	G	L	S	Mov. tot. TERMICO Tot. thermic mov.	Mov. tot. SISMICO Seismic tot. mov.
Uso Use	Impermeabilizzazione Waterproofing	K FLEX	fino a/untill 300	500	2,5	240 (+/- 120)	400 (+/- 200)
Transito Transit (pag. 06)	-						
Finitura Finish	-						

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

BIM / Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali

