



Pour toute étude du dimensionnement, nous contacter




☎ **01 43 07 58 65**
be@adesol-construction.com

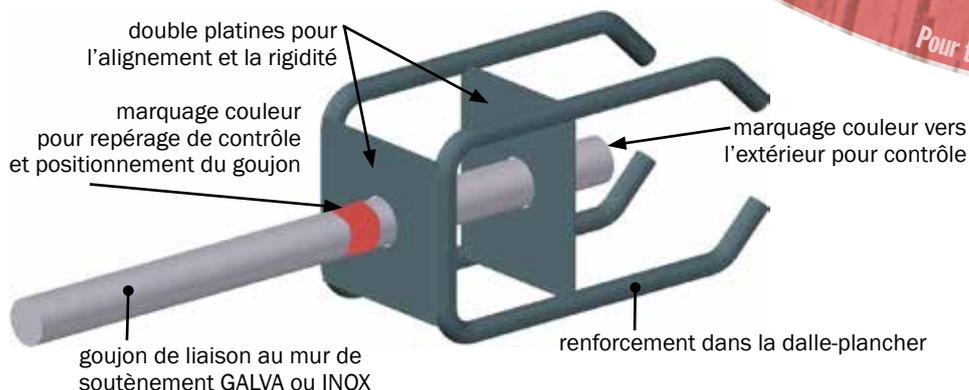

DESCRIPTION

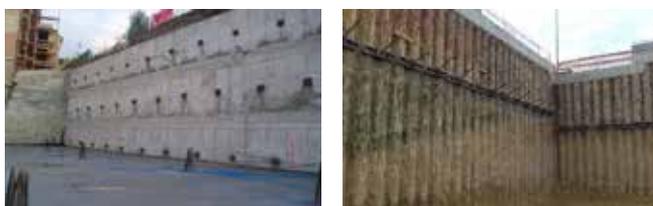

Les goujons GEOCONNECT® MP sont des dispositifs de liaison entre les murs de soutènement et les dalle-planchers

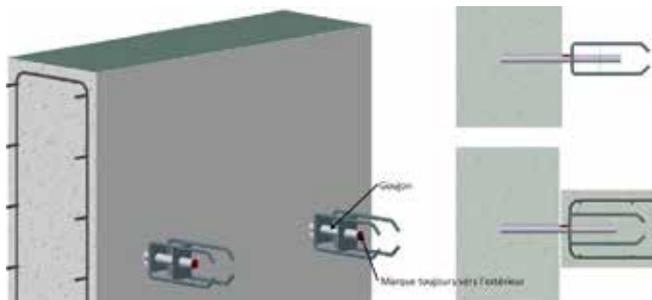

Ils sont composés de deux pièces :

- une armature de renforcement avec 2 flasques pour garantir l'alignement du goujon et pour faciliter le vibrage du béton.
- un goujon

Ils sont disponibles dans six diamètres différenciés par des couleurs pour éviter les erreurs.

Suivant les résultats de l'étude des charges et de la géométrie des éléments structurels, le modèle approprié peut être déterminé par notre bureaux d'études.

Les goujons sont fabriqués dans deux qualités d'acier :

- acier galvanisé type EN 1.7225 (42 CrMo4) série G.
- acier inoxydable type EN 1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) série I.


Les armatures de renforcement sont fabriqués en acier.

APPLICATIONS

Les goujons GEOCONNECT® MP présentent surtout l'avantage économique d'augmenter l'espace utile. Cela permet aussi de supprimer les corbeaux des dalles, des piliers et l'entretien de leurs joints verticaux.



liaison mur- mur

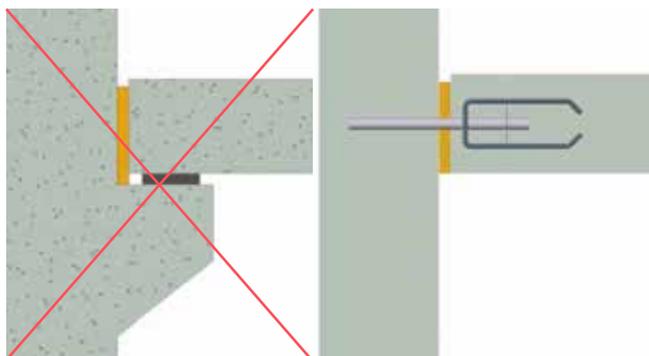

liaison dalle-plancher et mur

LES + DES GOUJONS GEOCONNECT® MP

- ✓ Conforme aux normes de l'EUROCODE 2 (DAU 15/095A de l'ITEC)
- ✓ Longueur d'ancrage conforme aux normes européenne garantie
- ✓ Rapidité d'installation
- ✓ Compétitivité des prix